

A decorative graphic in the top left corner featuring a solid red vertical rectangle and a blue rectangle with white diagonal stripes, partially overlapping the red one.

Умный замок

F30/F35

Smart Life (Tuya)



ИНСТРУКЦИЯ

Руководство пользователя

> ПРИВЕТСТВИЕ

Поздравляем вас с покупкой умного замка!

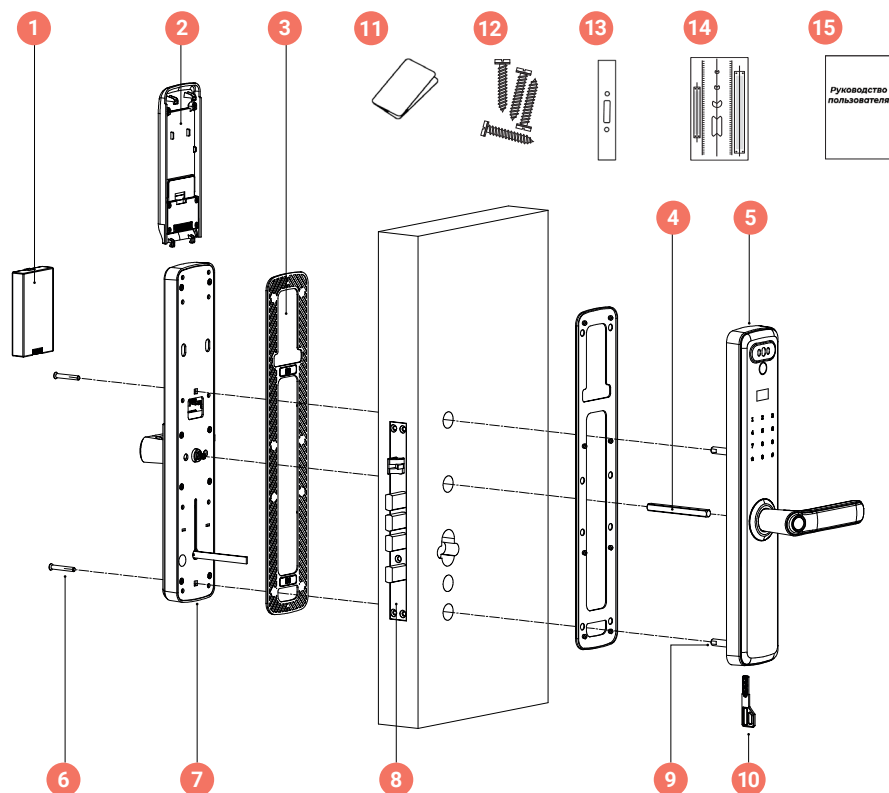
Благодарим вас за приобретение нашей продукции! Будьте уверены, что вы приобрели надежное и современное устройство для вашего комфорта и безопасности, которое будет надежно служить вам длительный срок. Мы с любовью создаем каждый продукт и уверены, что вы будете с удовольствием пользоваться умным замком долгие годы.

Просим вас внимательно ознакомиться с правилами настройки и эксплуатации умного замка. В случае возникновения вопросов вы можете обратиться к нашим специалистам по электронной почте info@gimmel-locks.com

> СОДЕРЖАНИЕ

Комплектация	03	Приложение Smart Life (TuYa)	12
Технические характеристики	04	Гарантийные обязательства	14
Установка	05	Гарантийный талон	14
Настройка	07	Реестр внесенных пользователей	15
Использование замка	09		

КОМПЛЕКТАЦИЯ












№	Наименование	Кол-во	№	Наименование	Кол-во
1	Аккумулятор	1 шт.	8	Врезной замок	1 шт.
2	Крышка батарейного отсека с экраном	1 шт.	9	Соединительная втулка	2 шт.
3	Уплотнительная подкладка	2 шт.	10	Механический ключ	2 шт.
4	Квадрат ручки	1 шт.	11	RFID-карта	2 шт.
5	Внешняя ручка на планке	1 шт.	12	Монтажный комплект	1 шт.
6	Винт ручки	2 шт.	13	Ответная планка	1 шт.
7	Внутренняя ручка на планке	1 шт.	14	Установочный шаблон	1 шт.
			15	Руководство пользователя	1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Характеристика	Показатель
1	Тип замка	Умный замок
2	Вид замка	Врезной, полуавтоматический
3	Вид применения	Входная дверь, для помещений
4	Назначение замка	На любой тип дверей
5	Толщина полотна двери	60-120 мм
6	Метод идентификации	Кодовая панель, RFID-карта, отпечаток пальца
7	Бэксет (дорнмасс)	DM60/DM70
8	Материал ручки	Металл/пластик
9	Материал замка	Нержавеющая сталь/металл
10	Звонок	Да
11	Камера	1 MPx
12	Дисплей	IPS, 4 дюйма, 480*800
13	Количество отпечатков пальцев/паролей/карт	300
14	Количество цифр кода доступа	6-10
15	Время идентификации	<1 сек
16	Клавиатура	Сенсорные кнопки
17	Тип дистанционного управления	Wi-Fi
18	Программа дистанционного управления	Smart Life (Tuya)
19	Язык озвучки	Русский
20	Питание	Литиевый аккумулятор
21	Рабочая температура	От -20°C до +70°C
22	Рабочая влажность	20-93%, без конденсации
23	Цвет	Черный
24	Гарантия	1 год
25	Аварийное питание	USB

УСТАНОВКА

№	Описание	Рисунок
1	Установите направление язычка замка в соответствии с направлением открывания двери (если замок уже установлен, то пропустите этот шаг).	
2	Подготовьте отверстия для врезки замка согласно монтажному шаблону в комплекте замка. Вставьте корпус замка в дверное полотно и закрепите винтами или заклепками (если замок уже установлен, то пропустите этот шаг).	
3	Установите две монтажные втулки на планке внешней части ручки в соответствии с толщиной полотна двери.	
4	Установите положение ручки в соответствии с направлением открывания и зафиксируйте с помощью крестовой отвертки.	
5	Установите квадратный стержень в корпус замка с внешней стороны двери. Размер стержня подберите в соответствии с толщиной дверного полотна, при необходимости укоротите стержень.	

№	Описание	Рисунок
6	Проденьте кабель внешней ручки на планке в отверстие двери и вставьте ручку в дверь.	
7	Подключите кабель внешней ручки к разъёму внутренней ручки. Свободную часть кабеля разместите внутри дверного полотна. Не перегибайте кабель, чтобы не вызвать его замыкания и обрыва.	
8	Установите внутреннюю ручку на планке и закрутите винты. Установите батареи питания и закройте крышку-экран батарейного отсека.	
9	Проверьте надежность установки и работоспособность замка. Поднимите вверх и нажмите вниз ручки с внешней и внутренней стороны двери, проверьте работу ночной задвижки и механического ключа.	

НАСТРОЙКА

Для входа в меню пробудите кодовую панель замка касанием руки и нажмите *#.

При работе с умным замком для подтверждения операции нажмите #, для отмены или возврата назад нажмите *.

Пароль по умолчанию 123456.

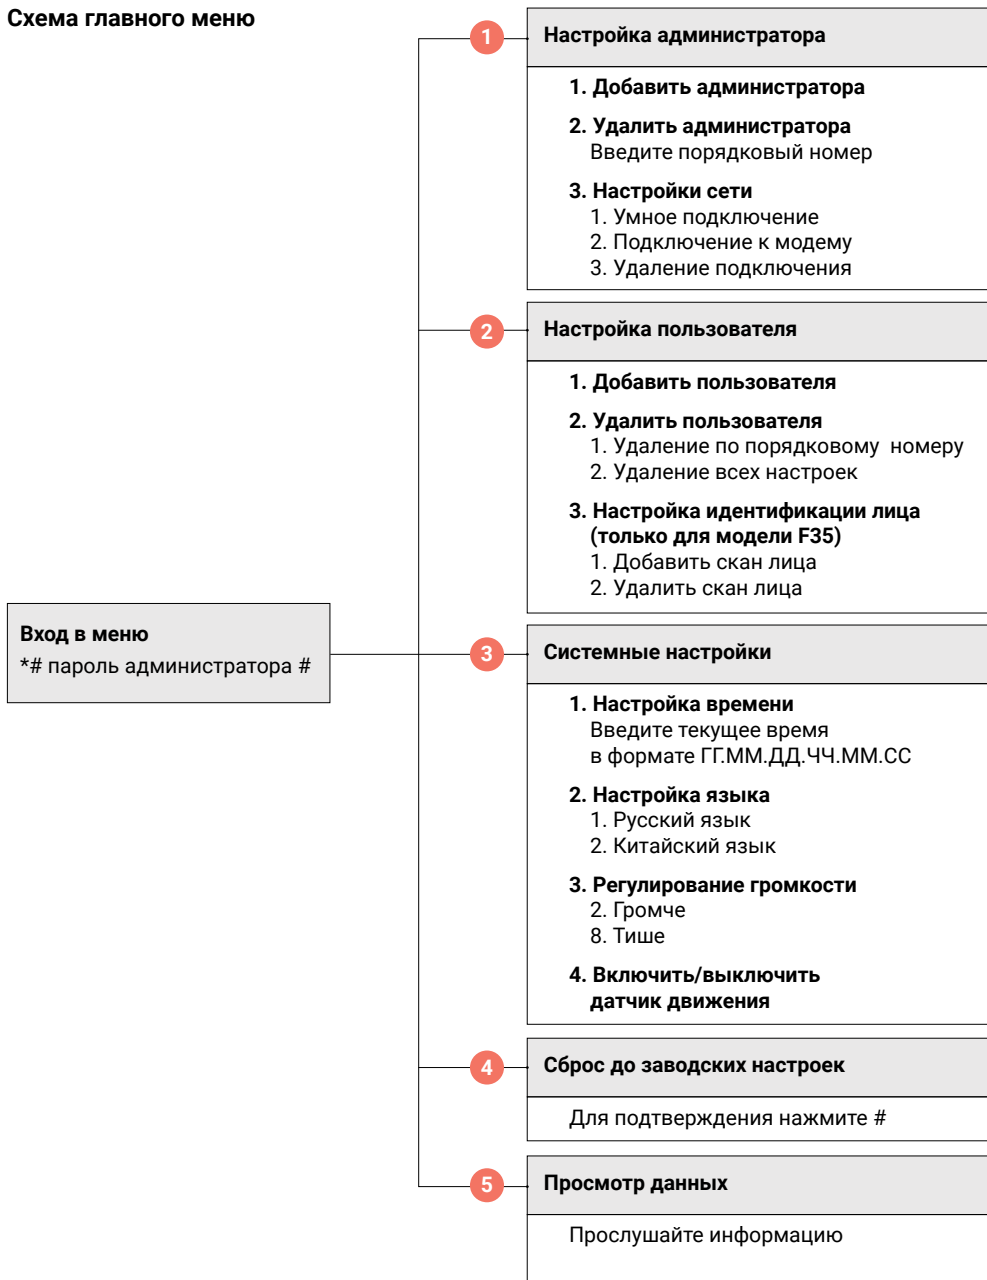
Для сброса замка до заводских настроек нажмите и удерживайте кнопку Reset, вытащите и вставьте аккумулятор, дождитесь звукового подтверждения выполнения операции и отпустите кнопку.

После сброса замок можно открыть любым отпечатком пальца, паролем или картой, пока не будет зарегистрирован администратор.



Для включения режима «Свободный проход», после открытия замка при включенном экране, нажмите и удерживайте 0, для отключения режима «Свободный проход» далее введите зарегистрированные ранее отпечаток пальца, карту или пароль.

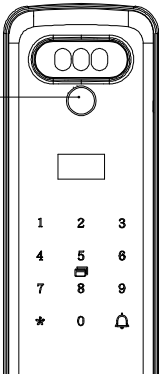


Для настройки открывания замка по идентификации лица, в меню «Настройки пользователя» и «Настройки идентификации лица» добавьте скан лица. Проведите идентификацию **(только для модели F35)**.

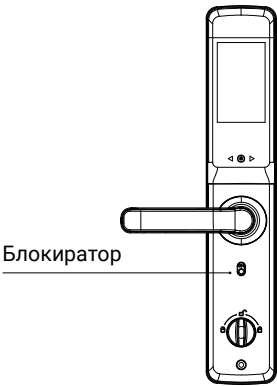


Схема главного меню



> ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАМКА

№	Описание	Рисунок
1	Открытие замка с помощью отпечатка пальца Поместите палец на сканер отпечатков пальцев правильным образом, дождитесь сигнала «разблокировано» и поверните ручку вниз, чтобы открыть дверь. Верное —  положение пальца  Неверное положение пальца	
2	Открытие замка с помощью пароля Пробудите кодовую панель касанием руки. Введите пароль и нажмите кнопку «#», дождитесь сигнала «разблокировано» и поверните ручку вниз. Есть функция «Фиктивный пароль», до и после правильно введенного пароля введите случайные числа (всего 16 знаков), система сама определит правильный пароль.	
3	Открытие замка с помощью RFID-карты Приложите карту к  на кодовой панели замка. Дождитесь сигнала «разблокировано» и поверните ручку вниз, чтобы открыть дверь.	Считыватель карт 

№	Описание	Рисунок
4	Функция домофона На встроенном экране внутренней ручки можно просматривать посетителей в реальном времени. Экран домофона включается при нажатии кнопки звонка на внешней ручке или кнопки меню с внутренней стороны ручки. Для сохранения фото посещений необходимо установить карту памяти (в комплект не входит), историю посещений можно просмотреть по встроенному меню.	Камера 
5	Открытие замка по идентификации лица (только для модели F35) Подойдите к замку с внешней стороны двери. Услышав голосовое сообщение «Замок открыт» откройте дверь.	Идентификация лица 
6	Открытие замка с помощью механического ключа Если вы забыли пароль или у замка разрядился элемент питания, то можно открыть замок с помощью механического ключа. Вставьте ключ в отверстие цилиндрического механизма. Разблокируйте ручку и откройте дверь нажатием ручки вниз.	Цилиндрический механизм 
7	Запирание замка Для запирания замка потяните ручку вверх. Данный способ подходит как для внутренней, так и внешней стороны двери.	

№	Описание	Рисунок
8	Блокировка случайного открывания двери Для блокировки ручки двери переключите фиксатор в соответствующее положение. В этой ситуации дверь открыть не получится.	 Блокиратор
9	Ночная задвижка Для блокировки с внутренней стороны поверните вертушку ночной задвижки. В этой ситуации снаружи дверь открыть не получится.	 Вертушка
10	Аварийная (экстренная) подача питания При разряженных аккумуляторах и отсутствии ключа, для аварийного питания можно подключить внешний аккумулятор или источник питания 5В 1А и открыть дверь. Незамедлительно зарядите или замените аккумулятор после открывания с помощью аварийного питания.	 Порт для подключения

> ПРИЛОЖЕНИЕ SMART LIFE (TUYA)*

Smart Life (Tuya) – это приложение для управления умным домом, которое можно использовать для управления различными типами умных устройств, включая дверные, навесные, парковочные, сейфовые, велосипедные замки, пульты управления устройствами и т.д. Приложение и замок обмениваются данными через Bluetooth, чтобы разблокировать, заблокировать, обновить оборудование, прочитать запись операции и т.д.

Регистрация пользователя

Скачайте и установите приложение Smart Life (Tuya) на ваш смартфон. После установки приложения, необходимо пройти регистрацию пользователя. Регистрация пользователя Smart Life (Tuya) доступна по электронной почте.



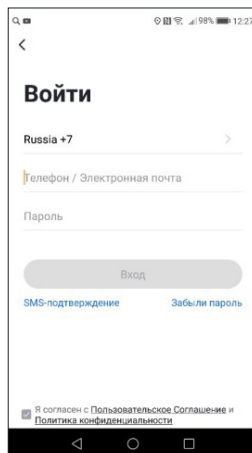
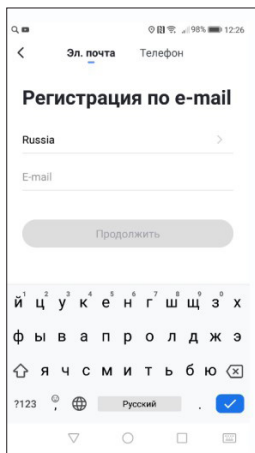
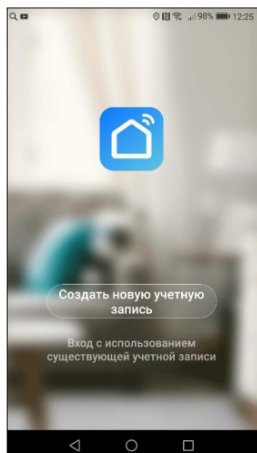
iOS



Android



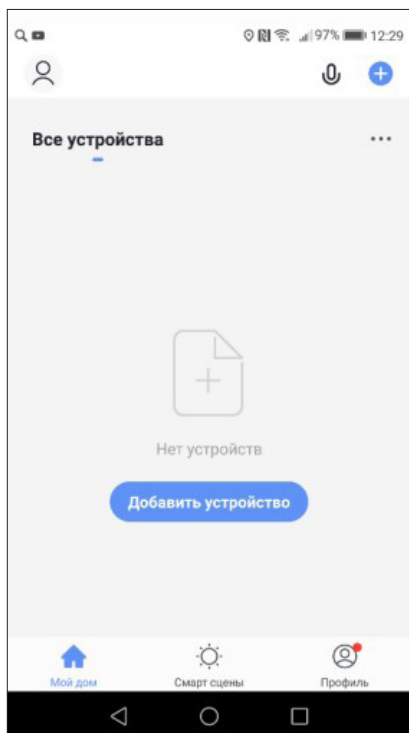
При регистрации указывайте действующий e-мэйл, так как на него придет запрос на подтверждение регистрации.



*инструкция имеет общий характер и служит для ознакомления с принципами программирования и пользования приложением Smart Life (Tuya). Пункты меню, функции и изображения могут отличаться от вашего устройства.

Добавление замка в приложении

Нажмите кнопку «+» в правом верхнем углу, выберите пункт «Добавить устройство», на следующем экране нажмите «Добавить замок Wi-Fi».



Далее подключение и настройку замка проходите согласно рекомендациям в приложении.

> ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие замка требованиям безопасности при соблюдении потребителем правил хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве. Гарантийный срок эксплуатации замка составляет один год со дня продажи.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право отказать в гарантии при нарушении условий эксплуатации и правил установки замка.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право в любой момент вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления. Гарантия не распространяется на замки, имеющие повреждения корпуса или подвергшиеся разборке потребителем. При покупке замка требуйте отметку даты его продажи в гарантийном талоне и проверяйте комплектность замка согласно данному руководству по эксплуатации. Гарантийные обязательства производителя обеспечиваются в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей».

> ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

☐ Умный замок F30 Smart Life (Tuya)

☐ Умный замок F35 Smart Life (Tuya)



ФИО покупателя

Адрес

Телефон

Серийный номер

Дата покупки

Дата установки

ДД ММ ГГГГ

ДД ММ ГГГГ

РЕЕСТР ВНЕСЕННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

№	Имя	№	Имя
1		26	
2		27	
3		28	
4		29	
5		30	
6		31	
7		32	
8		33	
9		34	
10		35	
11		36	
12		37	
13		38	
14		39	
15		40	
16		41	
17		42	
18		43	
19		44	
20		45	
21		46	
22		47	
23		48	
24		49	
25		50	

Инструкция доступна на сайте
gimmel-locks.com

