

A decorative graphic in the top left corner featuring a solid red vertical bar and a square with blue diagonal stripes.

Умный замок
F50
Smart Life (Tuya)



ИНСТРУКЦИЯ
Руководство пользователя

> ПРИВЕТСТВИЕ

Поздравляем вас с покупкой умного замка!

Благодарим вас за приобретение нашей продукции! Будьте уверены, что вы приобрели надежное и современное устройство для вашего комфорта и безопасности, которое будет надежно служить вам длительный срок. Мы с любовью создаем каждый продукт и уверены, что вы будете с удовольствием пользоваться умным замком долгие годы.


Просим вас внимательно ознакомиться с правилами настройки и эксплуатации умного замка. В случае возникновения вопросов вы можете обратиться к нашим специалистам по электронной почте info@gimmel-locks.com

> СОДЕРЖАНИЕ

Комплектация _____	03	Приложение Smart Life (TuYa) _____	12
Технические характеристики _____	04	Гарантийные обязательства _____	14
Установка _____	05	Гарантийный талон _____	14
Настройка _____	07	Реестр внесенных пользователей _____	15
Использование замка _____	09		

Инструкция имеет общий характер. Изображения и чертежи в данной инструкции представлены только для справки, вам следует ориентироваться на реальную продукцию.

> КОМПЛЕКТАЦИЯ





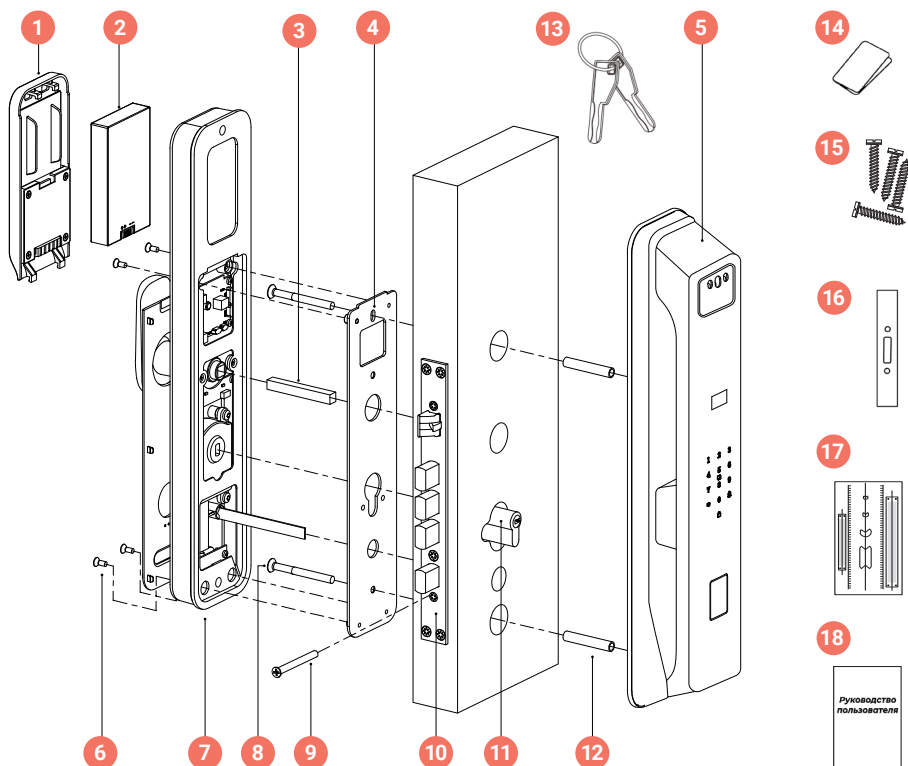






№	Наименование	Кол-во	№	Наименование	Кол-во
1	Крышка батарейного отсека с экраном	1 шт.	9	Винт цилиндра	1 шт.
2	Аккумулятор	1 шт.	10	Врезной замок	1 шт.
3	Квадрат ручки	1 шт.	11	Цилиндровый механизм	1 шт.
4	Крепежная пластина внутренней ручки	1 шт.	12	Соединительная втулка	2 шт.
5	Внешняя ручка на планке	1 шт.	13	Механический ключ	2 шт.
6	Винт ручки	4 шт.	14	RFID-карта	2 шт.
7	Внутренняя ручка на планке	1 шт.	15	Монтажный комплект	1 шт.
8	Крепежный винт	2 шт.	16	Ответная планка	1 шт.
			17	Установочный шаблон	1 шт.
			18	Руководство пользователя	1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Характеристика	Показатель
1	Тип замка	Умный замок
2	Вид замка	Врезной, автоматический
3	Вид применения	Входная дверь, для помещений
4	Назначение замка	На любой тип дверей
5	Толщина полотна двери	60-120 мм
6	Метод идентификации	Кодовая панель, RFID-карта, отпечаток пальца, сканер лица
7	Бэксет (дорнмасс)	DM60/DM70
8	Материал ручки	Металл/пластик
9	Материал замка	Нержавеющая сталь/металл
10	Звонок	Да
11	Камера	1 MPx
12	Дисплей	IPS, 4 дюйма, 480*800
13	Количество отпечатков пальцев/паролей/карт	300
14	Количество цифр кода доступа	6-10
15	Время идентификации	<1 сек
16	Клавиатура	Сенсорные кнопки
17	Тип дистанционного управления	Wi-Fi
18	Программа дистанционного управления	Smart Life (Tuya)
19	Язык озвучки	Русский
20	Питание	Литиевый аккумулятор
21	Рабочая температура	От -20°C до +70°C
22	Рабочая влажность	20-93%, без конденсации
23	Цвет	Черный
24	Гарантия	1 год
25	Аварийное питание	USB

УСТАНОВКА

№	Описание	Рисунок
1	Установите направление язычка замка в соответствии с направлением открывания двери (если замок уже установлен, то пропустите этот шаг).	
2	Подготовьте отверстия для врезки замка согласно монтажному шаблону в комплекте замка. Вставьте корпус замка в дверное полотно и закрепите винтами или заклепками (если замок уже установлен, то пропустите этот шаг).	
3	Установите цилиндрический механизм и закрепите крепежным винтом с торца двери.	
4	Установите две монтажные втулки на внутренней части планки внешней ручки в соответствии с толщиной полотна двери.	
5	Установите квадратный стержень в корпус замка с внешней стороны двери. Размер стержня подберите в соответствии с толщиной дверного полотна, при необходимости укоротите стержень.	

№	Описание	Рисунок
6	Стяните внешнюю ручку и крепежную пластину внутренней ручки крепежными винтами.	
7	Подключите кабель внешней ручки к разъёму внутренней ручки. Свободную часть кабеля разместите внутри дверного полотна. Не перегибайте кабель, чтобы не вызвать его замыкания и обрыва.	
8	Установите внутреннюю ручку на монтажную пластину, закрутите винты и защелкните пластиковую крышку, которая расположена вокруг управляющей ручки. Установите батарею питания и закройте крышку-экран батарейного отсека.	
9	Проверьте надежность установки и работоспособность замка. Проверьте работу внутренней ручки, ночной задвижки и механического ключа.	

> НАСТРОЙКА

Для входа в меню пробудите кодовую панель замка касанием руки и введите *#.

При работе с умным замком для подтверждения операции нажмите #, для отмены или возврата назад нажмите *.

Пароль по умолчанию 123456.

Для сброса замка до заводских настроек нажмите и удерживайте кнопку  на внутренней панели, вытащите и вставьте аккумулятор, дождитесь звукового подтверждения выполнения операции и отпустите кнопку.

После сброса замок можно открыть любым отпечатком пальца, паролем или картой, пока не будет зарегистрирован администратор.

Для настройки открывания замка по идентификации лица, в меню «Настройки пользователя» и «Настройки идентификации лица» добавьте скан лица. Проведите идентификацию.

Схема сервисного меню








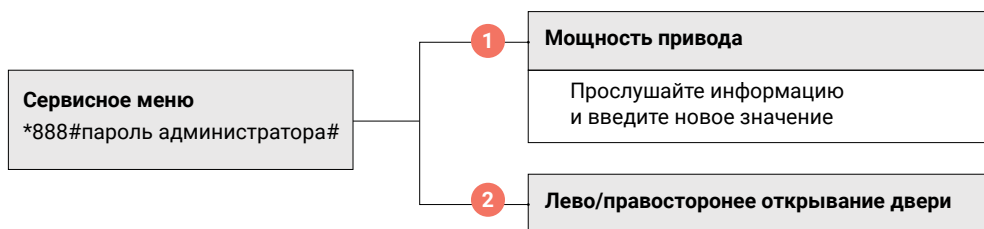




Схема главного меню

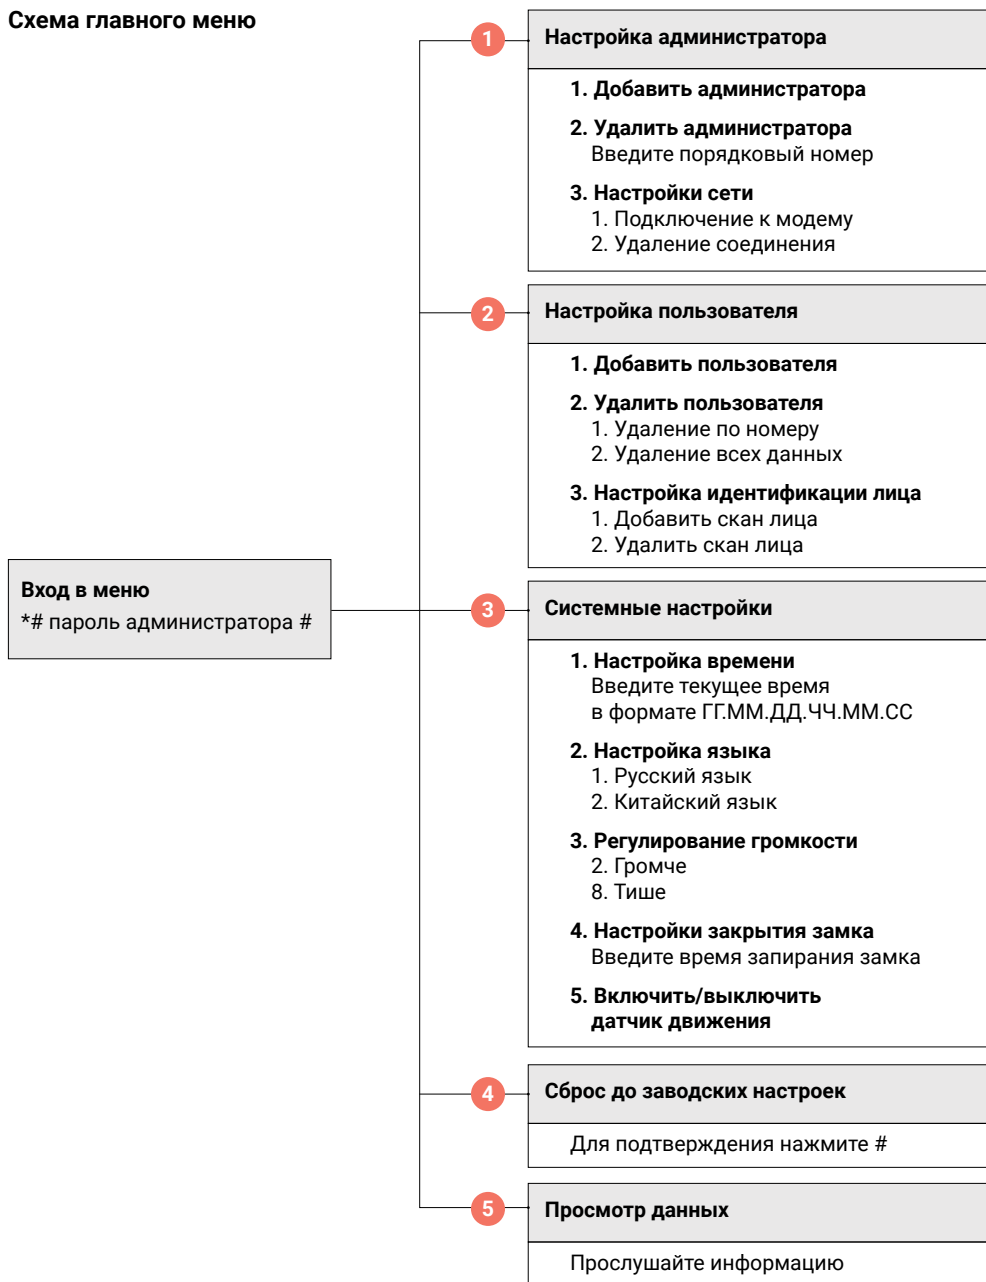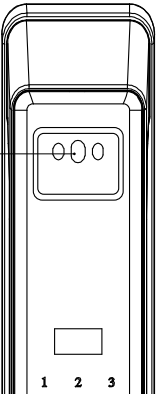

> ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАМКА

№	Описание	Рисунок
1	Открытие замка с помощью отпечатка пальца Поместите палец на сканер отпечатков пальцев правильным образом, дождитесь сигнала «Замок открыт» и откройте дверь. Верное положение пальца  Неверное положение пальца 	Сканер отпечатка пальца (находится с обратной стороны ручки) 
2	Открытие замка с помощью пароля Пробудите кодовую панель касанием руки. Введите пароль и нажмите кнопку «#», дождитесь сигнала «Замок открыт» и откройте дверь. Есть функция «Фиктивный пароль», до и после правильно введенного пароля введите случайные числа (всего 16 знаков), система сама определит правильный пароль.	Кодовая панель 
3	Открытие замка с помощью RFID-карты Приложите карту к  на кодовой панели замка. Дождитесь сигнала «Замок открыт» и откройте дверь.	Считыватель карт 

№	Описание	Рисунок
4	Функция домофона На встроенном экране внутренней ручки можно просматривать посетителей в реальном времени. Экран домофона включается при нажатии кнопки звонка на внешней ручке или кнопки меню с внутренней стороны ручки. Для сохранения фото посещений необходимо установить SD-карту памяти (в комплект не входит), историю посещений можно просмотреть по встроенному меню.	 Камера
5	Открытие замка по идентификации лица Подойдите к замку с внешней стороны двери. Услышав голосовое сообщение «Замок открыт» откройте дверь.	 Идентификация лица
6	Открытие замка с помощью механического ключа Если вы забыли пароль или у замка разрядился элемент питания, то можно открыть замок с помощью механического ключа. Вставьте ключ в отверстие цилиндрического механизма. Разблокируйте ручку и откройте дверь.	 Цилиндрический механизм

№	Описание	Рисунок
7	Запирание замка Для отпирания/запирания двери с внутренней стороны поверните управляющую ручку или нажмите клавишу в нижней части панели.	 Клавиша отпирания/запирания
8	Ночная задвижка Для блокировки с внутренней стороны поверните вертушку ночной задвижки. В этой ситуации снаружи дверь открыть не получится.	 Вертушка
9	Аварийная (экстренная) подача питания При разряженных аккумуляторах и отсутствии ключа, для аварийного питания можно подключить внешний аккумулятор или источник питания 5В 1А и открыть дверь. Незамедлительно замените аккумуляторы после открывания с помощью аварийного питания.	 Порт для подключения

> ПРИЛОЖЕНИЕ SMART LIFE (TUYA)*

Smart Life (TuYa) – это приложение для управления умным домом, которое можно использовать для управления различными типами умных устройств, включая дверные, навесные, парковочные, сейфовые, велосипедные замки, пульты управления устройствами и т.д. Приложение и замок обмениваются данными через Bluetooth, чтобы разблокировать, заблокировать, обновить оборудование, прочитать запись операции и т.д.

Регистрация пользователя

Скачайте и установите приложение Smart Life (TuYa) на ваш смартфон. После установки приложения, необходимо пройти регистрацию пользователя. Регистрация пользователя Smart Life (TuYa) доступна по электронной почте.






iOS



Android




При регистрации указывайте действующий e-мэйл, так как на него придет запрос на подтверждение регистрации.

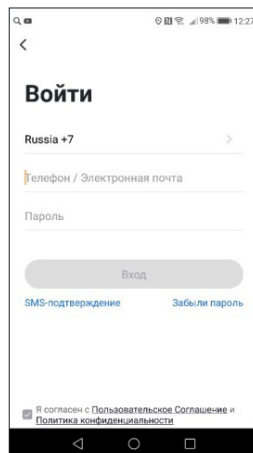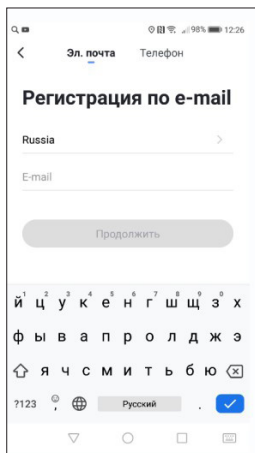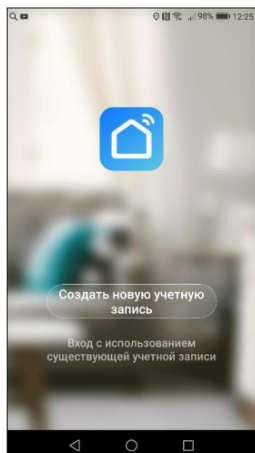

*инструкция имеет общий характер и служит для ознакомления с принципами программирования и пользования приложением Smart Life (TuYa). Пункты меню, функции и изображения могут отличаться от вашего устройства.

Добавление замка в приложении

Нажмите кнопку «+» в правом верхнем углу, выберите пункт «Добавить устройство», на следующем экране нажмите «Добавить замок Wi-Fi».

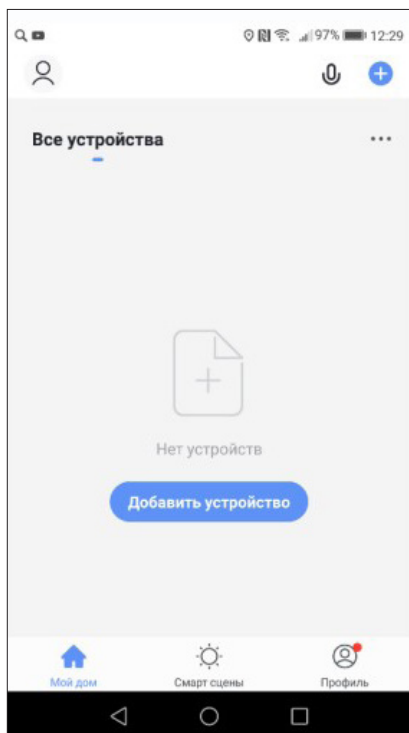

Далее подключение и настройку замка проходите согласно рекомендациям в приложении.

> ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие замка требованиям безопасности при соблюдении потребителем правил хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве. Гарантийный срок эксплуатации замка составляет один год со дня продажи.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право отказать в гарантии при нарушении условий эксплуатации и правил установки замка.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право в любой момент вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления. Гарантия не распространяется на замки, имеющие повреждения корпуса или подвергшиеся разборке потребителем. При покупке замка требуйте отметку даты его продажи в гарантийном талоне и проверяйте комплектность замка согласно данному руководству по эксплуатации. Гарантийные обязательства производителя обеспечиваются в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей».

> ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Умный замок F50 Smart Life (Tuya)



ФИО покупателя

Адрес

Телефон

Серийный номер

Дата покупки

Дата установки

ДД ММ ГГГГ

ДД ММ ГГГГ

РЕЕСТР ВНЕСЕННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

№	Имя	№	Имя
1		26	
2		27	
3		28	
4		29	
5		30	
6		31	
7		32	
8		33	
9		34	
10		35	
11		36	
12		37	
13		38	
14		39	
15		40	
16		41	
17		42	
18		43	
19		44	
20		45	
21		46	
22		47	
23		48	
24		49	
25		50	

Инструкция доступна на сайте
gimmel-locks.com

